
Levier de menuisier

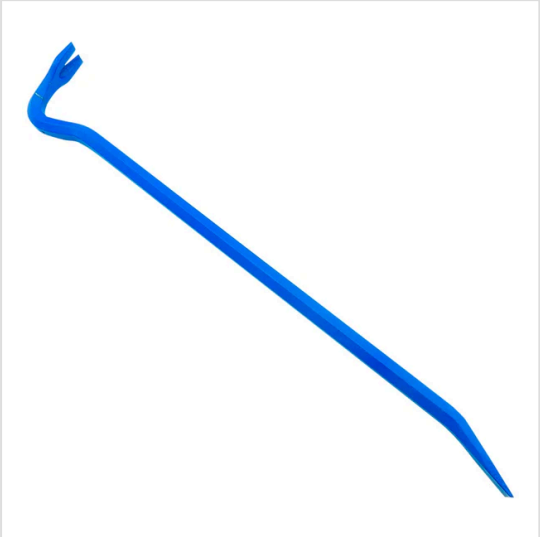

CARACTÉRISTIQUES

- En acier forgé
- Extrémités trempées pour résister à l'usure
- Section hexagonale.
- Utilisation : menuiserie, décoffrage, démolition et déclouage

DÉTAILS GÉNÉRAUX

Robuste levier de charpentier (modèle « col de cygne »), indispensable sur les chantiers pour les opérations de décoffrage, de démolition et d'ouverture de caisses. Entièrement fabriqué en acier forgé, cet outil offre une résistance structurelle supérieure.

Les deux extrémités fonctionnelles – celle courbée avec fente pour arracher les clous et celle plate en forme de ciseau – sont soumises à un traitement thermique de trempe. Ce processus garantit que les pointes ne se déforment pas et ne s'ébrèchent pas, même sous de fortes contraintes de levier ou de chocs. Disponible en différentes longueurs et sections pour s'adapter à des charges de travail plus ou moins lourdes.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	Longueur	Section	Matériau	Extrémités
36556I	500 mm	16 mm	Acier forgé	Trempé
36558I	500 mm	18 mm	Acier forgé	Trempé
36566I	600 mm	16 mm	Acier forgé	Trempé
36568I	600 mm	18 mm	Acier forgé	Trempé
36570I	700 mm	18 mm	Acier forgé	Trempé
36572I	700 mm	20 mm	Acier forgé	Trempé
36580I	800 mm	18 mm	Acier forgé	Trempé

Référence	Longueur	Section	Matériau	Extrémités
36582I	800 mm	20 mm	Acier forgé	Trempé
36510I	1000 mm	18 mm	Acier forgé	Trempé
36594I	1000 mm	22 mm	Acier forgé	Trempé

EMBALLAGE ET CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions	Qté. master (paquet)
36556I	500 x 16 mm	6
36558I	500 x 18 mm	6
36566I	600 x 16 mm	6
36568I	600 x 18 mm	6
36570I	700 x 18 mm	6
36572I	700 x 20 mm	6
36580I	800 x 18 mm	6
36582I	800 x 20 mm	6
36510I	1000 x 18 mm	6
36594I	1000 x 22 mm	6