83CS/55



SOLIDE COMME UN ROC & FLEXIBLE AVEC ANSE PROTEGEE

Le corps du cadenas ainsi que l'anse du 83CS/55 Rock opposent un acier spécialement cémenté aux tentatives d'effraction. La possibilité d'une solution à fermeture s'entrouvrant permet d'optimiser la gestion des clés.

Comme le cylindre est interchangeable, le cadenas peut être adapté aux fermetures existantes. C'est-à-dire que vous n'avez besoin que d'une seule clé pour déverrouiller plusieurs cadenas. Une clé permet donc, sur demande, d'ouvrir les portes de l'entrepôt et de déverrouiller l'armoire à outils.

Grâce à son cylindre à goupilles de précision, le verrouillage et le déverrouillage du 83CS/55 Rock sont particulièrement fluides. Le double verrouillage à billes à l'intérieur renforce la sécurité contre les tentatives de manipulation. Avec son anse protégée, le cadenas offre en outre une plus grande résistance aux attaques avec des outils tels que le coupe-boulon.

Selon le lieu d'utilisation, il est judicieux de pouvoir verrouiller le cadenas uniquement avec la clé (clé prisonnière). Vous n'avez que l'embarras du choix : Le 83CS/55 Rock existe en variante clé prisonnière et en variante automatique, où il suffit d'abaisser l'anse.

Technologies

- Corps du cadenas et anse en acier cémenté spécial
- Anse en acier spécial cémenté avec revêtement NANO PROTECT™ pour une très haute protection anti-corrosion
- Le double verrouillage à billes augmente la sécurité du cadenas
- 2 variantes : Avec verrouillage automatique par simple pression de l'anse vers le bas ou avec clé prisonnière, donc

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 06/2026

83CS/55

verrouillage uniquement avec une clé (mise en place de la clé prisonnière en insérant le Z-Bar)
- Rekeyable : Le cylindre peut être remplacé et donc adapté aux fermetures existantes
- Capuchon de protection du cylindre contre l'humidité et la poussière disponible en option
- Cylindre de précision à goupilles
- Closed Shackle (CS) : L'anse protégée rend l'accès difficile aux outils d'effraction comme les coupe-boulons


Utilisation et application

- Protection des objets de grande valeur et en cas de risque de vol très élevé
- Convient entre autres à la sécurisation des portes industrielles ou d'entreprise, des entrepôts, des remorques, des conteneurs et des garages
- Flexible : peut être adapté en peu de temps à différentes exigences grâce à son cylindre interchangeable
- Combinable avec divers cylindres de porte ABUS, à fermeture s'entrouvrant

Caractéristiques techniques - 83CS/55

Carte de propriété	Non
Diamètre anse d	11 mm
Hauteur f	93 mm
Largeur a	55 mm
Niveau de sécurité	9
Ouverture horizontale anse b	24,5 mm
Ouverture vertical anse c	27,5 mm
Poids	666 g
Profondeur e	25 mm
Type de fermeture	clé
coloris	argent
à même clé	Non
EAN	4003318524639

Dessin technique

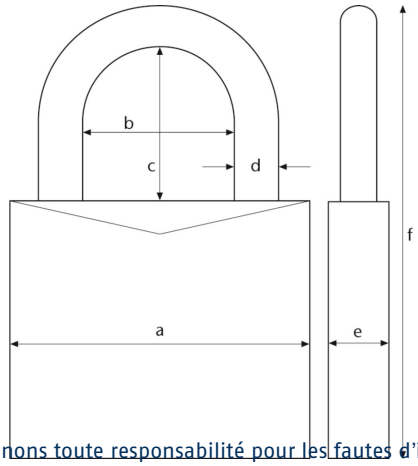

Sous réserve de modifications techniques. Nous déclinons toute responsabilité pour les fautes d'impression et les erreurs. © ABUS 06/2026