SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

PROBAC DE CHANTIER

Réf : PB912 ou PB913





UTILISATION

Le bac à béton est utilisé pour le stockage et le transport de produits tels que le béton, le sable, le gravier, la terre, les déchets…

La manipulation peut se faire soit par les 4 anneaux de levage soit à l'aide des fourches de chariot élévateur.

DOMAINE D'APPLICATION


Maçonnerie


SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, travaux de maçonnerie

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tôle en acier - Épaisseur 2 mm
Capacité : 500 L (BP912) ou 360 L (BP913)
Charge maxi :
► 1.275 T coefficient de sécurité 1.65 essai réalisé jusqu'à 2.1 T (BP912)
► 900 Kg coefficient de sécurité 1.65 essai réalisé jusqu'à 1.5 T (BP913)
Empilable à vide
Peinture rouge

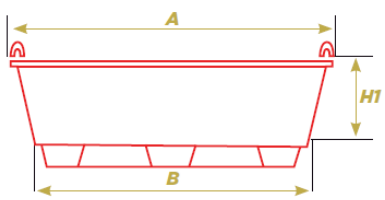

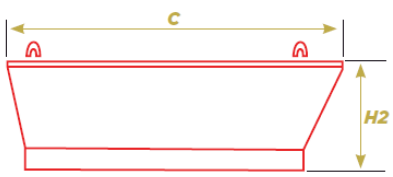

Référence	A	B	C	H1	H2	Poids
PB912	1270 mm	1140 mm	1220 mm	415 mm	500 mm	70 Kg
PB913	1300 mm	1180 mm	1090 mm	330 mm	415 mm	55 Kg

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr