
FILTROPURE

TRIPLE ACTION 5000

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Le filtre triple action FILTROPURE® 5000 assure une filtration en profondeur, en retenant 99,9% des particules jusqu'à 5 microns.
- **Action n°1 :**
  Élimination des impuretés, du sable et des sédiments susceptibles d'endommager les équipements situés en fin de circuit.
- **Action n°2 :**
  Réduction du taux de chlore et des autres mauvais goûts et odeurs, qui peuvent être présents dans l'eau.
- **Action n°3 :**
  Réduction significative de l'entartrage des éléments chauffants et le colmatage par le calcaire.

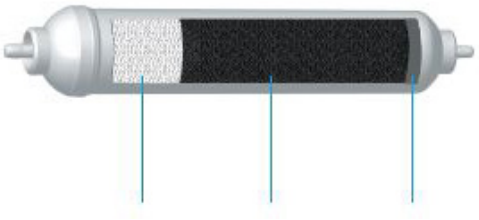

DONNÉES TECHNIQUES

Filtration :

Modèle	Capacité	Raccord
5000	5.000L	- 8mm mâle - 1/4" raccord rapide intégré - 1/4" raccord rapide coudé

- **Applications professionnelles :**
  Fontaines réseaux
- **Dimensions :**
  Longueur : 29.9 cm
  Diamètre : 5,1 cm
- **Connexions :**
  8mm queue lisse [5/16"]
- **Media :**
  Charbon actif en granulés
  Cristaux de Polyphosphate
  Filtre à sédiment
- **Pressions d'eau :**
  Minimum : 0,7 bars
  Maximum : 8 bars
- **Températures moyennes :**
  Température Maxi de l'eau : 38° C
  Température Mini de l'eau : 2° C
- **Fréquence de renouvellement préconisée et conseillée :** 6 mois.

  Attention : passé 6 mois, l'efficacité de la filtration baisse considérablement et les risques bactériologiques augmentent.
- **Certifications :** ACS / ANSI / NSF / Norme numéro 42
  Réduction des particules : Class II (1-5 microns)
  Réduction du Chlore: Class 1 (>75%)



Triple Action
FILTROPURE® 5000
G021410

TRIPLE ACTION 5000


MAIN FEATURES

The FILTROPURE® 5000 triple-action filter provides in-depth filtration, retaining 99.9% of particles up to 5 microns.

Action n°1 :
Removal of impurities, sand and sediments that can damage equipment at the end of the circuit.

Action n°2 :
Reduction of chlorine and other bad tastes and odors that may be present in the water.

Action n°3 :
Significant reduction of scaling and limescale clogging heating element.

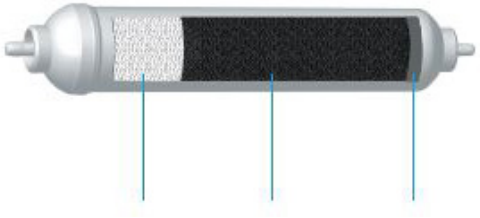

Sediment filter | Activated charcoal | Sediment filter

TECHNICAL DATAS

Filtration :

Model	Capacity	Head
5000	5.000L	- 8mm stemm -1/4" thread - 1/4" quick connect - 1/4" elbow quick

Professional applications :
Network fountains

Dimensions :
Length : 20,3 cm
Diameter : 5,1 cm

Media :
Activated charcoal
Granule and crystals in polyphosphate
Sediment filter

Water pressures :
Maximal flow: 8 bars
Minimal flow: 0.7 bar

Average temperature:
Highest temperature of water: 38° C
Lowest temperature of water: 2° C

Renewal frequency suggested:
6 months
After 6 months, effectiveness decreases and bacteriological risks increase.

Certifications: ACS / ANSI / NSF / Norm number 42

Particles reduction: Class II (1- 5 micron)
Chlorine reduction: Class 1 (> 75%)



Triple Action
FILTROPURE® 5000
G021410