SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

GARDE-CORPS DE RÉSERVATION Ø 25 À BLOQUEUR

UTILISATION

Le garde-corps de réservation à bloqueur est destiné à sécuriser une zone de travail et à protéger des chutes lors de la construction d'un bâtiment.

S'utilise avec nos lisses garde-corps Ø 34
Réf : TZ30D34, TG30D34PR, TG30D34BR

DOMAINE D'APPLICATION

Sécurité Collective

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Diamètre réservation : 25 mm
Hauteur réservation : 100 mm
Finition : peint, galvanisé ou électro zingué
Hauteur totale : 1200 mm
Poids : 4.50 Kg
Conditionnement : à l'unité / palette de 100 pièces

Réf :
Peint : GC25B
Galvanisé : GC25BG
Électro zingué : GC25BZ

Répond aux exigences de la Norme NF EN 13 374 - Classe A*

* Pour être conforme à la norme NF EN 13 374, il faut rajouter des lisses garde-corps et des plinthes.

L'entraxe maximum entre 2 potelets est de 2.40 m

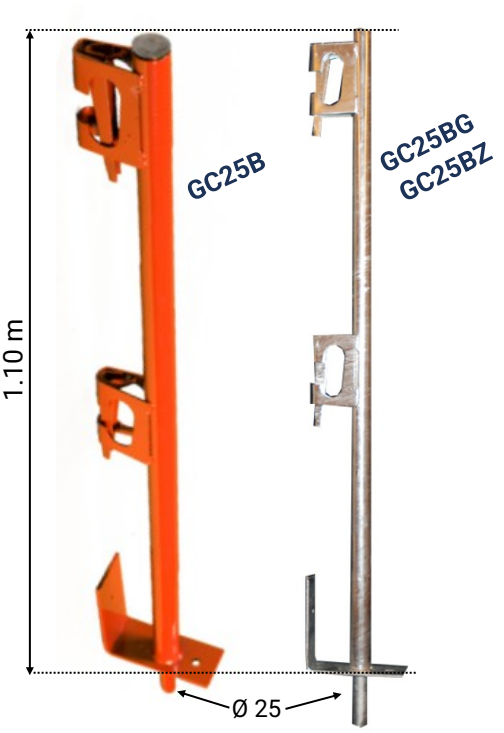

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr