POMPES MANUELLES SEMI-ROTATIVES

EP2

FABRICATION FRANÇAISE

UTILISATION :

Eau - Hydrocarbures non inflammables

COMPOSANTS :

Corps et couvercle : Fonte

Mécanisme intérieur : Laiton

Raccords : Fonte Ø 1" (26 x 34)

Joint de raccord : Joint torique NBR (Viton ou PTFE sur demande)

Axe de pompe et visserie : Acier

Fixation de la pompe sur un support par 2 vis M12 entraxe 142 mm

ÉTANCHÉITÉ SUR L'ARBRE :

Tresse serrée par un presse étoupe


Avantages : Résiste bien à l'oxydation et l'utilisateur peut intervenir sans démontage de la pompe



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

POIDS	DÉBIT HORAIRE	CADENCE Coups doubles	HAUTEUR D'ÉLÉVATION TOTALE	CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ à l'air comprimé	CAPACITÉ D'ASPIRATION	DÉBIT PAR COUP DOUBLE	COURSE ANGULAIRE DU LEVIER
8 kg	2000 l/h	80 par mn	15 mètres	5 kg/cm²	7 mètres	0,41 litres	115 °

ENCOMBREMENT :

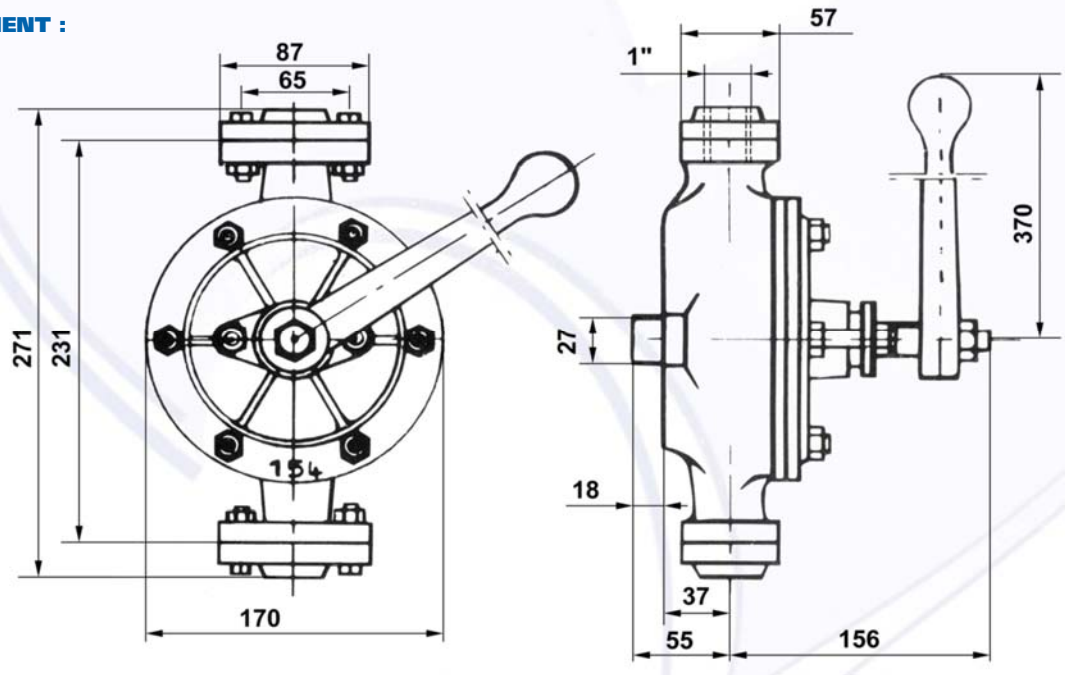

POMPES JAPY - 1120 Avenue Oehmichen - CS 80015 - FR-25461 ETUPES Cedex - FRANCE
Tel. +33 (0)3 81 96 16 47 - www.pompes-japy.fr - Sous réserve de modification sans préavis