
RIDEAU À LANIÈRES PVC

POUR ISOLER LES CHAMBRES FROIDES, LES LOCAUX ET LES ENTREPÔTS DE L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

AGRO-ALIMENTAIRE | RESTAURATION CHR



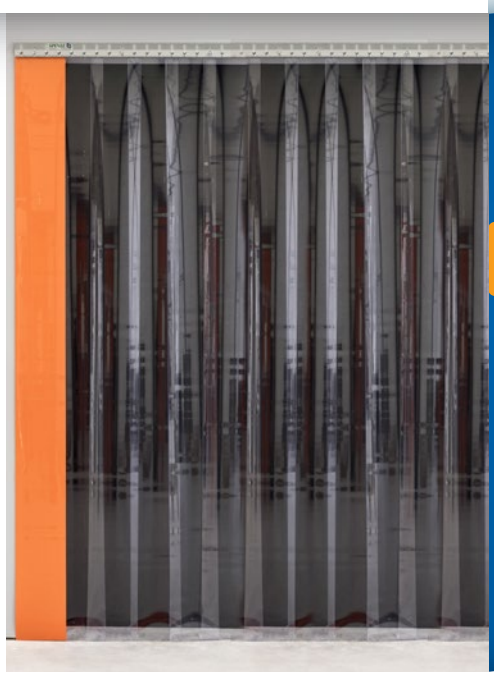

RIDEAU À LANIÈRES

L22
L22 KIT

UN RIDEAU ISOLANT TRÈS EFFICACE ET ÉCONOMIQUE

- Le rideau à lanières permet de **conserver le froid ou le chaud**, d'isoler vos chambres de congélation ou locaux réfrigérés, **stopper les courants d'air**, ou partitionner vos lignes ou postes de production tout en laissant le passage relativement accessible.
- Composé d'un **profil de fixation exclusif et ingénieux**: capoté et fermé, il garantit une **facilité de nettoyage et une hygiène renforcée**.
- Les lanières en **PVC souple** peuvent être de différentes natures: cristal transparent classique, polaire pour les températures négatives, ou encore certifiées de **qualité alimentaire** lorsqu'un contact direct est possible avec les aliments.
- Vous pouvez être **livré dans les délais les plus courts** d'un rideau **fabriqué sur mesures et prêt à poser**.



AVANTAGES PRODUIT

- Isolation du froid ou du chaud
- 3 choix de lanières :
  - Cristal
  - Grand froid (T° < 0°)
  - Certifiées contact alimentaire
- Profil de fixation capoté pour une hygiène renforcée
- Économique
- Recyclable

UNE INNOVATION SPENLE : LE PROFIL DE FIXATION L22



- Particulièrement adapté à l'industrie agroalimentaire et ses contraintes sanitaires: il est **fermé**, **capoté**, **étanche** et **facilement nettoyable** pour une **hygiène renforcée**.



SPENLE®
ENTREZ PAR LA BONNE PORTE

Terrasse de la Sarre - 4 Terrasse Rhône Alpes
F - 57400 Sarrebourg | +33 (0)3 87 25 78 00
info@spenle.fr | info@spenle-international.com


www.spenle.fr
www.spenle-international.com


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LE PROFIL DE FIXATION L22 (INNOVATION SPENLE)

- **Extrêmement solide**, ce profil se compose d'**un support** avec ses goujons d'une part et d'**un couvercle** d'autre part. Les lanières prédécoupées et poinçonnées seront positionnées une à une dans les goujons, puis recouvertes par **le capot qui maintiendra l'ensemble** à l'aide d'écrous à oreilles.

  Un système de fixation **particulièrement efficace** et qui garantit **une pose ultra rapide** !

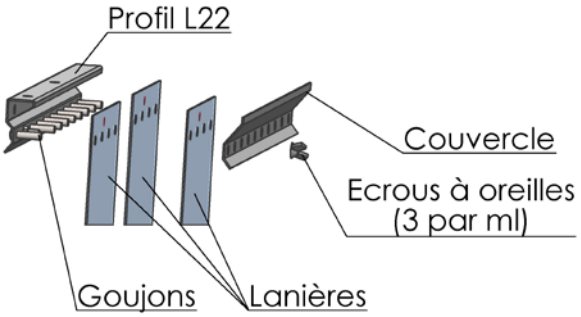


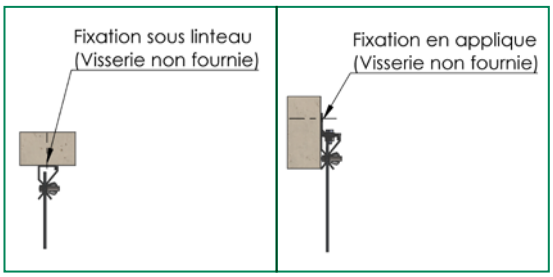

- Il est proposé en **acier galvanisé** d'épaisseur 2mm, en **inox 304L** ou en **inox 316L** pour les environnements les plus difficiles et hautement corrosifs, en **longueurs de 2m, 2m50 ou 3m** et pourra être coupé **à vos mesures**.
- **Peut se poser sous plafond aussi bien qu'en applique** au-dessus de l'ouverture.


VARIANTES ET DÉCLINAISONS

- **Rideau à lanières L22 coulissant** pour permettre un **dégagement complet ou partiel de l'ouverture**. Il est constitué d'un profil monté sur un rail « Sportub » en **acier galvanisé** ou en **inox**, avec **un système de manœuvre par cordon** de tirage.

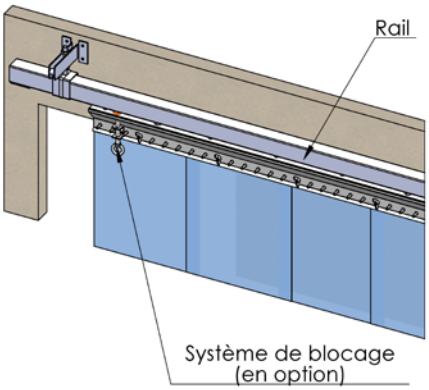




- **Profil de fixation décrochable de type D22**, en **acier galvanisé** ou en **inox 304L**, avec les lanières montées entre des plaques et contreplaques,

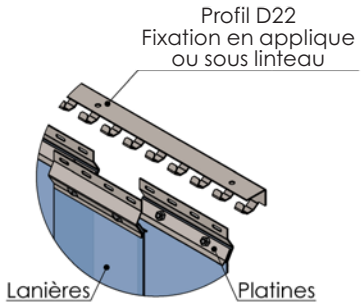

- **Profil de fixation oscillante de type O22,** très approprié **pour les ouvertures très basses**. Les lanières oscillantes sont fixées sur un tube en **acier galvanisé** ou en **inox 304L** et avec des **coquilles en polyéthylène**.




RIDEAU À LANIÈRES

L22
L22 KIT

DANS L'AGROALIMENTAIRE LE RIDEAU À LANIÈRES L22 convient idéalement pour :

- L'isolation des **salles de découpe**,
- **Séparer** le hall de transformation alimentaire du hall de stockage,
- **Doubler les portes isothermes** des chambres froides négatives,
- **Les quais de déchargement** des entrepôts de produits frais,
- **Les véhicules frigorifiques**…

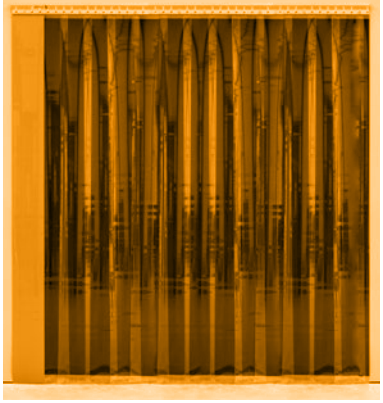




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LES LANIÈRES EN PVC SOUPLE

- À bords arrondis avec recouvrement partiel ou total,
- Les largeurs sont de 100, 200, 300 ou 400 mm et des épaisseurs allant de 2 à 4 mm, en fonction du type de PVC retenu,
- Dans l'agroalimentaire et l'industrie du froid, les lanières les plus courantes sont transparentes, très légèrement bleutées et essentiellement :
  - en PVC souple cristal,
  - en PVC grand froid ou polaire pour les T° négatives (jusqu'à -25°C),
  - en PVC souple contact alimentaire.

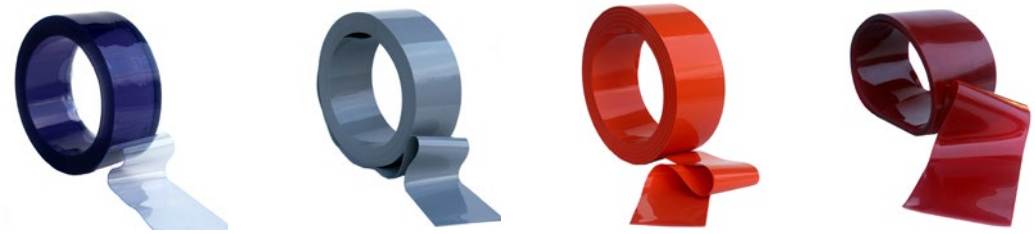

LES DIFFÉRENTS TYPE DE PVC SOUPLE DISPONIBLES							
Largeur / Épaisseur en mm	Cristal	Polaire	Contact alimentaire	Opaque	Anti-statique	Ignifugé B-s3,d0	Anti-UV rouge EN1598
100/2	●						
200/2	●	●	●	● ● ○	●		
300/2	●		●				●
200/3	●						
300/3	●	●		● ●	●	●	
400/3	●						
400/4	●						

L22 KIT, À FABRIQUER SOI-MÊME

- Vous pouvez choisir une livraison en kit si vous avez **un besoin spécifique**, vous êtes particulièrement pressé ou simplement recherchez **une offre à moindre coût**.
- Le kit se compose de **profils de fixation** de longueurs 2m, 2m50 ou 3m et de **rouleaux de lanières PVC** de **votre choix**.
- Il suffit de couper le profil à la longueur, de poinçonner et découper les lanières à vos dimensions avant d'installer l'ensemble avec **une facilité déconcertante**.







Pour les kits, les rouleaux sont disponibles en 50 mètres ou 25 mètres pour les lanières en PVC cristal 200/2 et 300/3.

RIDEAU À LANIÈRES

L22
L22 KIT



NOTICE DE FABRICATION ET DE MONTAGE D'UN RIDEAU À LANIÈRES EN KIT :

