SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

LISSE GARDE-CORPS DE SÉCURITÉ GALVANISÉE AVEC MANCHON PLASTIQUE ROUGE AUX EXTRÉMITÉS

Réf : TG30D34BR

UTILISATION

Nos lisses s'adaptent sur les garde-corps à bloqueurs et permettent ainsi de sécuriser provisoirement les zones en cas de chute.

On peut les stocker dans nos paniers PNM100TGBIS ou PNM200TGBIS.


DOMAINE D'APPLICATION

Sécurité collective provisoire

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

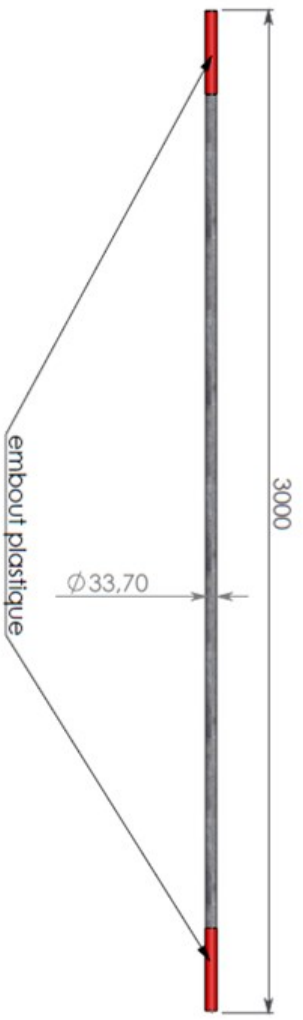

Propriétés Mécaniques

Limite d'élasticité (Re)		Résistance à la traction (Rm)		Allongement
MPA	kg/mm²	MPA	kg/mm²	≤
235	24	375-460	38-47	26

Caractéristiques

Dimensions en mm	Nominal	Min	Max
Diamètre	33.7	33.4	34
Longueur	3000	2990	3010
Épaisseur	2.5	2.25	2.75
Ovalisation	1.78% maximum		
Rectitude	6 mm maximum sur 3 ml		

Conditionnement

Type bottelage	Fardeau
Tubes par botte	100 tubes
Poids maxi par botte	620 Kg
Nombre cerclages	2/3

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant

Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX

https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :

Tél. : +33 1 34 02 27 22

Fax : +33 1 34 02 27 72

Mail : contact@sodimat-sa.fr