SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

TIGES DE COFFRAGE Ø 15/17 mm

UTILISATION

Les tiges servent au maintien de panneaux de coffrage lors de la réalisation d'ouvrages en béton.
Elles sont de très grande qualité et à haute résistance grâce au filetage robuste et autonettoyant.

Les tiges de coffrage traversent les panneaux et sont serrées avec des écrous, des platines d'appui et des clés de coffrage.



Diamètre nominal (mm)	15
Diamètre extérieur (mm)	17
Pas (mm)	10
Contrainte à la limite élastique / à la rupture / Allongement	900 N/mm² / 1050 N/mm² / ≥ 3 %
Limite élastique (kN)	159
Limite de rupture (kN)	186
Section (mm²)	177
Résilience à -20°C	> 28 J
Masse (kg/m)	1.44
Charge Maximale d'utilisation (kN)	93

DOMAINE D'APPLICATION


Outillage de maçonnerie, coffrage

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, Gros-œuvre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Laminée à chaud, filetage pas à droite - **Non soudable**
Conforme à la **Norme NF P 93-350**
Cintrable à 180° (diamètre mini du galet : 6xd)

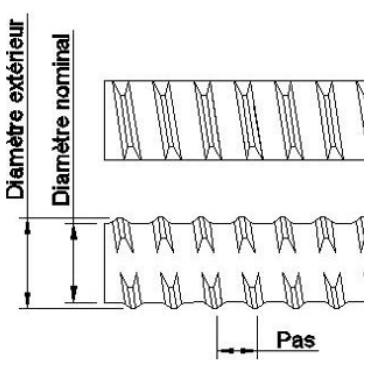

Référence	Longueur	Poids
T60G	6.00 m	8.52 Kg
T30G	3.00 m	4.26 Kg
T20G	2.00 m	2.84 Kg
T15G	1.50 m	2.13 Kg
T12G	1.20 m	1.69 Kg
T10G	1.00 m	1.42 Kg
T075G	0.75 m	1.06 Kg
T050G	0.50 m	0.71 Kg

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr