
FICHE TECHNIQUE
DBX300+

POSIWEAR DBX300+ COMBINAISON EN POLYPROPYLÈNE NON TISSÉ AVEC TECHNOLOGIE MICROPOROUS M3, CATÉGORIE III - TYPE 5-6



- Combinaison jetable de protection chimique non-tissée.
- Fermeture éclair sous rabat adhésif. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Tissu respirant et antistatique. Fabrication de qualité irréprochable offrant confort et liberté de mouvement à l'utilisateur.
- Rabat avec bande élastique pour une étanchéité parfaite et une meilleure protection (jusqu'à la capuche).
- Capuche, poignets et chevilles avec élastique garantissant une parfaite étanchéité avec les autres équipements.
- Durée maximale d'utilisation recommandée : pas plus d'une journée de travail en continu.

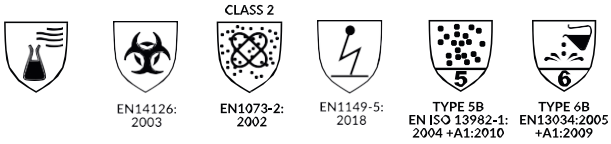

APPLICATIONS

- Nettoyage industriel général et traitement
- Retrait de l'amiante
- Nettoyage de bâtiments
- Entretien de machines ou de véhicules

FIT & AJUSTEMENT :

- Vérifiez que la combinaison ne présente ni déchirures, ni trous, ni rayures, et que les coutures sont intactes sur l'ensemble du vêtement.
- Vérifiez que la fermeture éclair fonctionne correctement et est bien étanche. Aucune imperfection n'est acceptable : la qualité de la combinaison doit être parfaite. En cas de doute, ne pas l'utiliser.

INSTRUCTIONS DE STOCKAGE :

- Cet article doit être stocké dans un endroit frais et sec, dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Une fois ouvert, consulter la notice d'utilisation jointe avant usage.


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MATERIAU	100 % Microporeux Non Tissé Film en Polypropylène et Polyéthylène
COULEUR	☐ Blanche
TAILLES	M - 3XL
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel, 50 pièces par carton
PAYS D'ORIGINE	Chine



TAILLES

TAILLE	A HAUTEUR (CM)	B TORSE (CM)
M	176-186	96-104
L	179-189	100-108
XL	182-192	108-116
2XL	185-195	112-120
3XL	188-198	116-124



PERFORMANCE - NIVEAUX ET CLASSES

Tests sur le tissu	Result	Class
EN 14605 + EN 13034 + EN 13982-1 + EN 1073-2		
Résistance à la pénétration (EN 13034 – EN ISO 6530)	H2SO4 30% < 1% NaOH 10% < 1% o-xylene < 1% Butan-1-ol < 1%	Class 3 Class 3 Class 3 Class 3
Répulsion aux liquides (EN 13034 – EN ISO 6530)	H2SO4 30% > 95% NaOH 10% > 95% o-xylene - 90%-95% Butan-1-ol - 90%-95%	Class 3 Class 3 Class 2 Class 3
Résistance à l'abrasion (EN 530 méthode 2)	10-100 Cycles	Class 2
Résistance à la déchirure trapézoïdale (EN ISO 9073-4)	20 – 40N	Class 2
Résistance à la traction (EN ISO 13934-1)	30 – 60N	Class 1
Résistance à la perforation (EN 863 – EN 1073-2)	10 – 50N	Class 2
Résistance au craquèlement par flexion (EN ISO 7854 méthode B)	No damage after 100.000 cycles	Class 6
Résistance au collage (EN 25978 – EN 1073-2)		Pass
Inflammabilité et allumage (EN 13274-4 – EN 1073-2)		Pass
Résistance de surface (EN 1149-1)	≤ 2.5 x 109 Ω	Pass
Résistance à l'éclatement (EN 13938-1)	160-320 kPa	Pass
Tests sur le tissu	Result	Class
EN 14605 + EN 13034 + EN 13982-1 + EN 1073-2		
Résistance à la pénétration par des agents pathogènes transmis par le sang – test au bactériophage phi-x174 – (ISO 16603/16604)	20 kPa	Class 6
Résistance à la pénétration par des agents infectieux par contact mécanique avec des liquides contaminés – ISO 22610 (microorganisme testé : Staphylococcus Aureus)	t > 75	Class 6
Résistance à la pénétration par des aérosols liquides contaminés – ISO DIS 22611 (microorganisme testé : Staphylococcus Aureus)	Log > 5	Class 3
Résistance à la pénétration par des particules solides contaminées – EN ISO 22612 (microorganisme testé : spores de Bacillus Subtilis)	1 < log ufc ≤ 2	Class 3
pH (EN ISO 13688 – ISO 3071)	3.5 > pH > 9.5	Pass
Tests sur la combinaison complète	Result	Class
EN 14126		
Test de pulvérisation de pénétration de liquide – type 6 (EN ISO 17491-4 Méthode A – EN 13034)		Pass
Test de pénétration d'aérosols – fuite vers l'intérieur type 5 (EN ISO 13982-2 – EN ISO 13982)	Ljmn 82/90 ≤ 30% Ls 8/10 ≤ 15%	Pass
Facteur nominal de protection (EN ISO 13982-2 – EN 1073-2)	"TILE% TILA% Fpn"	Class 2
Test de performance pratique (EN 1073-2)		Pass
Résistance des coutures (EN ISO 13935-2)	75-125N	Class 3

PROTECTIVE INDUSTRIAL PRODUCTS, INC. | BRINGING THE BEST OF THE WORLD TO YOU®

PIP FRANCE SAS | 120 Grande Rue | 85570 L'Hermenault | Tel: +33 2 51 50 19 80 | info@pipeurope.com

This document and the information contained herein is the property of Protective Industrial Products, Inc. (PIP) and may not be used or reproduced without permission. Product users should conduct all appropriate testing or other evaluations to determine the suitability of PIP products for a particular purpose or use within a particular environment. PIP DISCLAIMS ALL WARRANTIES OTHER THAN AS EXPRESSLY PROVIDED.