PRORIL

50 Hz

Conçues légères et performantes à basse puissance, la gamme SMART est facilement portable, simple d'utilisation et d'entretien. Ce sont les pompes à tout faire dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, des services publics et des collectivités.



Pompe d'assèchement portable

SMART 750

AVEC ou SANS FLOTTEUR

CPI-SALINA
Constructeur de Pompes Industrielles

www.cpi-salina.fr

5 RUE GUSTAVE EIFFEL - B. P. 70007 - 78570 ANDRÉSY
Tél. 01 39 70 84 50 - *pompes.@cpi-salina.fr*


PRORIL

SMART 750

Pompe d'assèchement


50 Hz




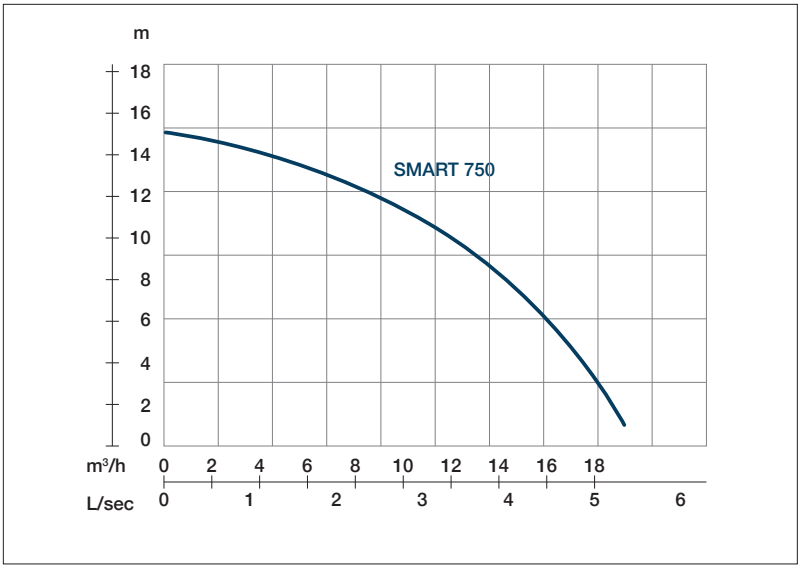

0,75 kW	1 HP	Vitesse : 2850 tr/min	Raccordement : 50 mm
Hauteur Maxi : 15 m		Débit Maxi : 18 m3/h	Granulométrie : 7 mm

COFFRET ELECTRIQUE , Tuyaux, raccords, accessoires… Sur demande

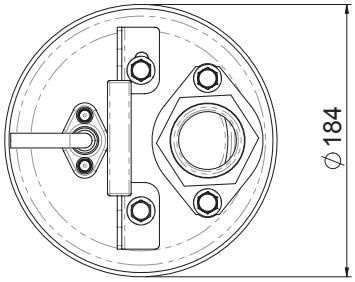

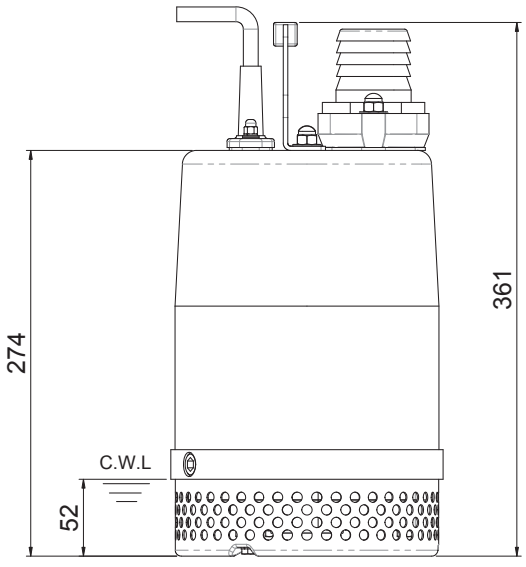

POIDS : 14 kg

Pompe type		Pompe Submersible
		MONOPHASÉ ou TRIPHASÉ
Moteur	Type	Moteur électrique
	Pôles	2 Pôles
	Isolation	Classe F - IP 68
	Protection	Protection thermique
	Tension	1 X 230 v. • condsateur 30 µF - 3 X 400 v. Direct
Lubrifiant		Qualité alimentaire (ISO VG32)
Type de turbine		Semi-ouverte
Étanchéité		Double garniture mécanique
		SIC/SIC - Carbone Céramique
Roulement		Roulement à billes étanche C3
Câble		H07RNF
		Longueur : 10 m (Plus de longueur sur demande)
Materiaux	Corps pompe	Fonte
	Turbine	Fonte
	Corps moteur	Acier inoxydable
	Arbre moteur	Acier inoxydable
	Couvercle ext.	Acier inoxydable
	Crépine	Acier inoxydable
Temperature Max.		40° C
Profond. Immersion Max.		20 m
pH		pH 5 - pH 8

CPI-SALINA
Constructeur de Pompes Industrielles
www.cpi-salina.fr
5 RUE GUSTAVE EIFFEL - B. P. 70007 - 78570 ANDRÉSY
Tél. 01 39 70 84 50 - pompes.@cpi-salina.fr