SO.DI.MAT
MATÉRIEL DE BÂTIMENT ET DE TRAVAUX PUBLICS

FICHE TECHNIQUE

PIQUET SIMPLE DE BALISAGE EN ACIER

UTILISATION

Le piquet est généralement destiné au balisage des chantiers de travaux publics, notamment à l'alignement des bordures.




DOMAINE D'APPLICATION

Signalisation

SECTEUR D'ACTIVITÉ

Construction, travaux publics

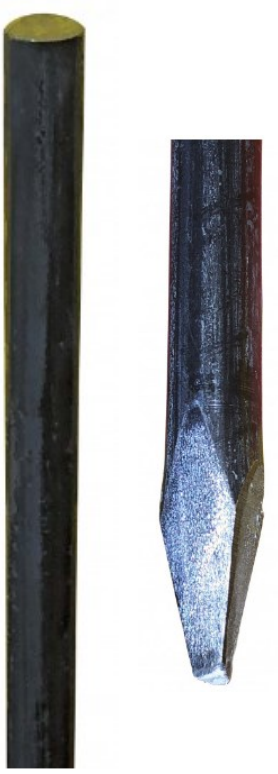

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pointe diamant 4 faces

Finition : acier E24 / S235

PS1023 : piquet simple - Ø 13 mm - Hauteur : 1.00 m - Poids 1 Kg
PS1024 : piquet simple - Ø 14 mm - Hauteur : 1.00 m - Poids 1.20 Kg
PS1027 : piquet simple - Ø 14 mm - Hauteur : 1.30 m - Poids 1.48 Kg
PS1026 : piquet simple - Ø 16 mm - Hauteur : 1.00 m - Poids 1.30 Kg
PL1028 : piquet simple - Ø 16 mm - Hauteur : 1.30 m - Poids 1.70 Kg
PS1028F : piquet simple - Ø 18 mm - Hauteur : 1.00 m - Poids 1.60 Kg
PS1020 : piquet simple - Ø 20 mm - Hauteur : 1.00 m - Poids 2.44 Kg

Conditionnement : à l'unité / paquet de 10 pièces / palette de 1 000 pièces

Nos produits sont susceptibles d'évoluer, documentation et textes non contractuels.

SO.DI.MAT Le partenaire de vos chantiers

29, Avenue de l'Éguillette - B.P. 50779 - PA du Vert Galant
Saint Ouen L'Aumône 95004 CERGY PONTOISE CEDEX
https://www.sodimat-sa.fr

Nous contacter :
Tél. : +33 1 34 02 27 22
Fax : +33 1 34 02 27 72
Mail : contact@sodimat-sa.fr