
TUYAU DE SOUDAGE JUMELÉ

TUYAUX JUMELÉS OXYGÈNE/ACÉTYLÈNE (BLEU/ROUGE) (POUR LES PROCÉDÉS DE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES)

ISO 3821

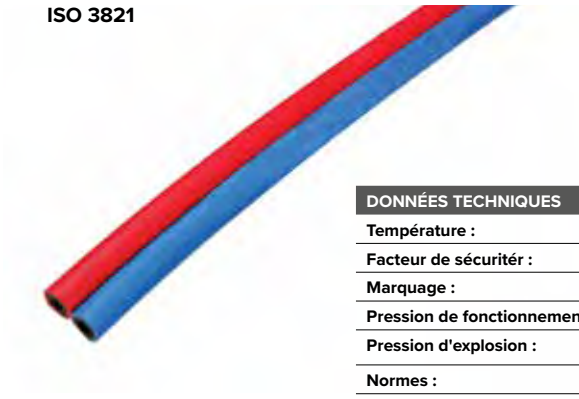

Tuyaux jumelé en caoutchouc pour l'utilisation d'oxygène/acétylène en soudage coupage et techniques connexes.
N'est pas adapté au GPL, MPS et gaz naturel

- Intérieur : Caoutchouc synthétique résistant aux gaz de soudage
- Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
- Extérieur : Caoutchouc synthétique bleu/rouge résistant aux abrasions et aux fluctuations climatiques

DONNÉES TECHNIQUES	
Température :	-20°C / +60°C
Facteur de sécuritér :	3:1
Marquage :	En accord avec les normes mentionnées ci-dessous
Pression de fonctionnement :	20 bar
Pression d'explosion :	60 bar
Normes :	ISO 3821


PRESSION DE FONCTIONNEMENT 20 bar

	OXY	ACE			
Code	**Ø int × Ø ext**	**Entrée-sortie**	**Rouleau**	**Classe**	**Tarif (€/m)**
272333044030	4×11 mm	4×11 mm	25 m	DFW	
272333044004	4×11 mm	4×11 mm	40 m	DFW	
272333166025	6,3×13,3 mm	6,3×13,3 mm	25 m	DFW	
272333066617	6,3×13,3 mm	6,3×13,3 mm	40 m	DFW	
272333066100	6,3×13,3 mm	6,3×13,3 mm	100 m	DFW	
272333086010	6,3×13,3 mm	8,0×15,0 mm	25 m	DFW	
272333068022	6,3×13,3 mm	8,0×15,0 mm	40 m	DFW	
272333169025	6,3×13,3 mm	9,0×16,0 mm	25 m	DFW	
272333069070	6,3×16,3 mm	9,0×16,0 mm	25 m	DFW	
272333088050	8×15 mm	8×15 mm	25 m	DFW	
272333088100	8×15 mm	8×15 mm	100 m	DFW	
272312727025	10×17 mm	10×17 mm	25 m	DFW	
272333110081	10×17 mm	10×17 mm	40 m	DFW	

La longueur totale peut être une combinaison maximum de deux longueurs plus courtes.

TUYAUX JUMELÉS OXYGÈNE/PROPANE (BLEU/ORANGE) (POUR LES PROCÉDÉS DE SOUDAGE ET LES TECHNIQUES CONNEXES)

ISO 3821

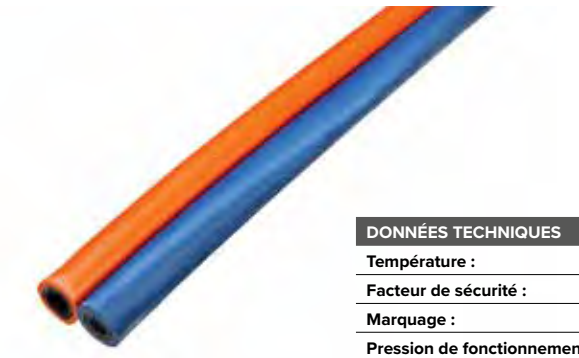

Tuyaux jumelé en caoutchouc pour l'utilisation d'oxygène/propane en soudage coupage et techniques connexes.
Est particulièrement adapté au GPL (gaz propane liquéfié), MPS (méthy-lacétylène-propadiène) et GNC (gaz naturel compressé)

- Intérieur du tuyau oxygène: Caoutchouc synthétique résistant aux gaz de soudage
- Intérieur du tuyau propane : Caoutchouc synthétiquerésistant aux GPL et aux gazpropane/butane
- Renforcement : Textile synthétique avec de bonnes propriétés élastiques
- Extérieur : Caoutchouc synthétique bleu/orange résistant aux abrasions et aux luctuations climatiques

DONNÉES TECHNIQUES	
Température :	-20°C / +60°C
Facteur de sécurité :	3:1
Marquage :	En accord avec les normes mentionnées ci-dessous
Pression de fonctionnement :	20 bar
Pression d'explosion :	60 bar
Normes :	ISO 3821

PRESSION DE FONCTIONNEMENT 20 bar

	OXY	PROP			
Code	**Ø int × Ø ext**	**Entrée-sortie**	**Rouleau**	**Classe**	**Tarif (€/m)**
272333030609	6,3×16,3 mm	9,0×16,0 mm	50 m	DFW	

La longueur totale peut être une combinaison maximum de deux longueurs plus courtes.

Conformément aux normes, les tuyaux en caoutchouc n'ont pas de date d'expiration. Il est raisonnable de les remplacer périodiquement en fonction de leur usure et du bon sens. La durée de vie recommandée est de 5 ans maximum à partir de l'installation. La date indiquée sur le produit est la date de fabrication.