Burineurs GV5



- **PUISSANT**
- **ROBUSTE**
- **EFFICACE**

Le burineur référence du marché est aussi un excellent bouchardeur, il est équipé d'un décaleur ressort. Il est également disponible en version décaleur vissé (fermé ou ouvert) et en version antivibratile

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	GV5	GV5D	GAV5
Poids (kg)	5.1	5.2	5.6
Longueur (mm)	410	410	410
Emmanchement (mm)	H19X50	H19X50 Con23/16x70 d/H17.3x60	H19X50
Pression nominale (bar)	5.5	5.5	5.5
Ø du piston (mm)	28	28	28
Course du piston (mm)	61	61	61
Cadence de frappe (coup s/min)	2550	2550	2550
Consommation (1/min)	573	573	573
Ø flexible (mm)	13	13	13
Niveau sonore db (A) avec silencieux (LWAG)	104	103	104
Niveau de vibration (m/s²) : Norme ISO 5349	7.0	8.7	6.6
Niveau de vibration (m/s²) : Norme ISO 28927-10 standard. Nouvelle méthode de mesure (seconde main sur le cylindre)	9.9	9.9	9.9

Recommandé pour :
- Préparation des murs avant les travaux de façade pour accrochage des produits.
- Travaux de façade : - nettoyage et réfection des joints entre pierres ou briques - enlèvement des enduits, plâtres, crépis - enlèvement de carrelages au sol et aux murs
- Autres travaux liés aux bâtiments : - travaux de bouchardage - pose de coffrets électriques - nettoyage des résidus de ciment, béton, coffrages
- Petits travaux de démolition

OUTILS

OUTILS	Douille	Longueur totale (mm)	Largeur	Référence
Pic	H19X50	300 500		2200 2201
Burin		300 500		2202 2203
Pelle à racler		250 265	60 95	2204 2227
Gradine		260	50	2228
Pic	H15/d17.3x60	270		4006
Burin		270		4022
Pic	Conique 16/23x70	300		4004
Porte-boucharde		227		2207
	H19X50	175		2206
Boucharde carbure		9 dents 16 dents 25 dents		2208 2209 2210
Boucharde acier		9 dents 16 dents 25 dents 36 dents		2212 2213 2214 2215
Manchette d. 13 mm		500		15053

Pic et burin






Pelles à racler et gradine



Porte-boucharde et bouchardes



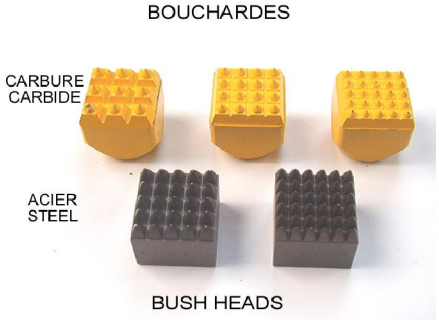

Manchette

