

830004 | Foret marteau ROCKET 5 emmanchement SDS-plus



Groupe produit **45**



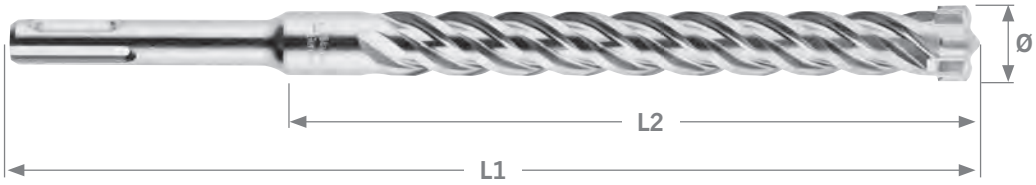

Avec ses 5 pointes de frappe, le Rocket 5 est le produit parfait pour travailler dans le béton armé.

- Fabriqué en acier trempé de haute qualité, spécialement sélectionné pour les applications les plus difficiles.
- Géométrie à 4 hélices d'évacuation
- Les 5 pointes de frappe créent en roto percussion des trous précis dans le béton armé
- La plaquette de carbure de tungstène empêche le foret de se bloquer lors du perçage dans le béton armé
- La pointe de centrage réhaussée garantit une longue durée de vie de l´outil même dans des applications extrêmes
- Les témoins d´usure indiquent si l´outil est toujours adapté au perçage de trous compatibles avec les chevilles
- Réduction des vibrations pour protéger les utilisateurs et les machines
- Très longue durée de vie grâce à une usure uniformément répartie
- La certification PGM garantit des trous de cheville précis et une concentricité parfaite

Emballage individuel brochable

jusqu'à Ø 16 mm  à partir de Ø 18mm 

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Code
5.0	110	50	83 05 110 4
5.0	160	100	83 05 160 4
5.0	260	200	83 05 260 4
5.5	110	50	83 055 110 4
5.5	160	100	83 055 160 4
6.0	110	50	83 06 110 4
6.0	160	100	83 06 160 4
6.0	210	150	83 06 210 4
6.0	260	200	83 06 260 4
6.0	310	250	83 06 310 4
6.5	160	100	83 065 160 4
6.5	210	150	83 065 210 4
6.5	260	200	83 065 260 4
6.5	310	250	83 065 310 4
7.0	110	50	83 07 110 4
7.0	160	100	83 07 160 4
8.0	110	50	83 08 110 4
8.0	160	100	83 08 160 4
8.0	210	150	83 08 210 4
8.0	260	200	83 08 260 4
8.0	310	250	83 08 310 4
8.0	360	300	83 08 360 4
8.0	460	400	83 08 460 4
8.0	610	550	83 08 600 4
10.0	110	50	83 10 110 4
10.0	160	100	83 10 160 4

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Code
10.0	210	150	83 10 210 4
10.0	260	200	83 10 260 4
10.0	310	250	83 10 310 4
10.0	360	300	83 10 360 4
10.0	450	390	83 10 450 4
10.0	600	540	83 10 600 4
10.0	1000	940	83 101 000 4
11.0	160	100	83 11 160 4
11.0	210	150	83 11 210 4
11.0	310	250	83 11 310 4
12.0	160	110	83 12 160 4
12.0	210	160	83 12 210 4
12.0	260	210	83 12 260 4
12.0	310	260	83 12 310 4
12.0	450	400	83 12 450 4
12.0	600	550	83 12 600 4
12.0	1000	950	83 121 000 4
14.0	160	110	83 14 160 4
14.0	210	160	83 14 210 4
14.0	260	210	83 14 260 4
14.0	310	260	83 14 310 4
14.0	450	400	83 14 450 4
14.0	600	550	83 14 600 4
14.0	1000	950	83 141 000 4
15.0	160	110	83 15 160 4
15.0	210	160	83 15 210 4
15.0	260	210	83 15 260 4

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Code
15.0	450	400	83 15 450 4
16.0	160	110	83 16 160 4
16.0	210	160	83 16 210 4
16.0	260	210	83 16 260 4
16.0	310	260	83 16 310 4
16.0	450	400	83 16 451 4
16.0	600	550	83 16 600 4
16.0	1000	950	83 161 000 4
18.0	250	200	83 18 250 4
18.0	450	400	83 18 450 4
20.0	250	200	83 20 250 4
20.0	450	400	83 20 450 4
22.0	250	200	83 22 250 4
22.0	450	400	83 22 450 4
24.0	250	200	83 24 250 4
24.0	450	400	83 24 450 4
25.0	250	200	83 25 250 4
25.0	450	400	83 25 450 4
28.0	250	200	83 28 250 4
28.0	450	400	83 28 450 4
30.0	250	200	83 30 250 4
30.0	450	400	83 30 450 4
32.0	450	400	83 32 450 4

Remarque: Dimensions spéciales sur demande. Également disponible en longueurs supérieures à 1 000 mm.