FICHE TÉCHNIQUE


TFE


TFA


TFT


TFP


TFN


TFM


TFF


TFS

CARACTÉRISTIQUES

- Un avant-trou est nécessaire ; le filetage du matériau de support s'effectue durant l'installation de l'ancrage.
- Utilisable pour des charges hautes. Haute résistance au feu.
- Apte pour 2 profondeurs d'installation et même 3 avec le Ø10.
- Fixations structurelles dans le béton fissuré et non fissuré.
- Se conformer au guide VdS CEA 4001 :2021-01(07) "Guidelines for sprinklers systems. Planning and installation"
- Conçu pour le béton fissuré et non fissuré.
- Utiliser pour les charges statiques ou quasi-statiques.
- Installation facile.
- Installation directe à travers le trou de la plaque d'ancrage.
- Réutilisable
- Peut se démonter, en laissant la superficie diaphane.
- Variété de longueurs et métriques, flexibilité dans l'assemblage
- VdS disponible de Ø6 à Ø18
- Disponible en INDEXcal

MATÉRIAU BASE








GAMME DE MESURES

Ø5 - Ø18

CONDITIONNEMENT DU TROU



SEC HUMIDE INONDÉ


APPLICATION

- Fixations structurelles en béton fissure et non fissuré
- Vitrages, fenêtres et vitrines.
- Étagères et racks
- Installation de balustrades et rampes en intérieurs
- Fixation de structures en bois dans béton

EVALUATIONS



CHARGES MAXIMALES RECOMMANDEES A LA TRACTION DANS LE BETON NON-FISSURE [kg]

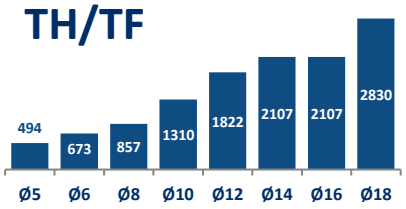

EXAMPLES D´APPLICATION







1. GAMME

ITEM	CODE	SIZES	PHOTO	DESCRIPTION	MATÉRIAU	COUVRANT
1	**TFE**	Ø5 - Ø18		Tête hexagonale à collerette	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC
2	**TFA**	Ø5 - Ø10		Fraisée, creux hexalobulaire	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC
3	**TFT**	Ø6		Tête bombée, empreinte hexalobulaire	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC
4	**TFP**	Ø5 – Ø8		Tête ronde, empreinte hexalobulaire	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC
5	**TFN**	Ø14		Tête hexagonale	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC
6	**TFF**	Ø5 – Ø8		Filetage femelle (fixation de tiges)	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC
7	**TFM**	Ø6		Filetage mâle	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC
8	**TFS**	Ø6 - Ø10		Tête filetée	Acier au carbone estampé, zingué ≥ 5 µm	C1 ZINC