

19500 | Mèche à bois hélicoïdale LEWIS



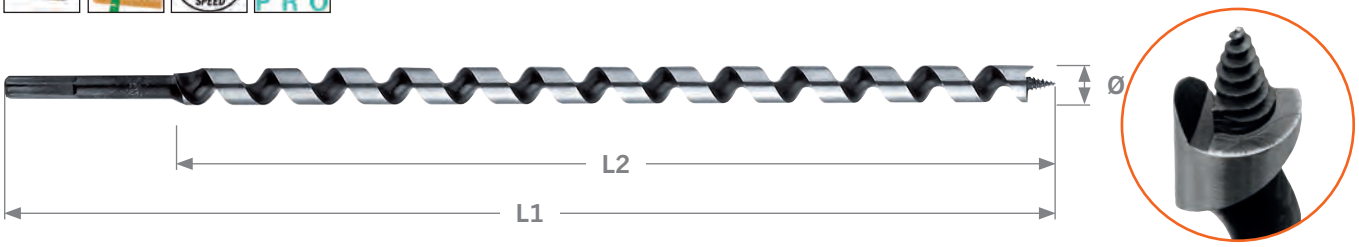

- Avec pointe filetée. auto-centrante pour un perçage précis
- Forme hélicoïdale LEWIS permettant une évacuation facile des copeaux
- Longue durée de vie grâce au trempage de la partie active et de la lèvre coupante
- Queue cylindrique avec méplat de serrage
- Matériau acier CV
- Pour tous types de bois, bois durs et tendres, poutres

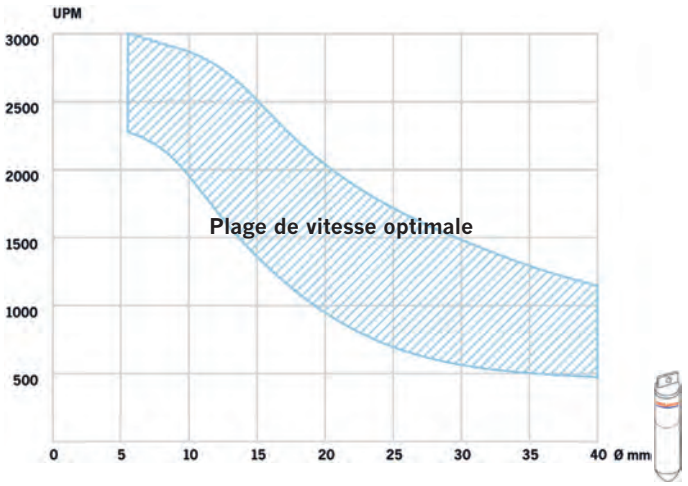

Individuellement avec attache

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø de queue	Code
6.0	230	155	5	19 506 200
6.0	320	245	5	19 506 320
6.0	460	385	5	19 506 450
7.0	230	155	5.7	19 507 200
7.0	460	385	5.7	19 507 450
8.0	230	155	6.5	19 508 200
8.0	320	245	6.5	19 508 320
8.0	460	385	6.5	19 508 450
8.0	600	530	6.5	19 508 600
9.0	230	155	7.5	19 509 200
9.0	460	385	7.5	19 509 450
10.0	230	155	8.5	19 510 200
10.0	320	245	8.5	19 510 320
10.0	460	385	8.5	19 510 450
10.0	600	530	8.5	19 510 600
12.0	230	155	10	19 512 200
12.0	320	245	10	19 512 320
12.0	460	385	10	19 512 450
12.0	600	530	10	19 512 600
14.0	230	155	11	19 514 200
14.0	320	245	11	19 514 320
14.0	460	385	11	19 514 450
14.0	600	530	11	19 514 600

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø de queue	Code
16.0	230	155	11	19 516 200
16.0	320	245	11	19 516 320
16.0	460	385	11	19 516 450
16.0	600	530	11	19 516 600
18.0	230	155	11	19 518 200
18.0	320	245	11	19 518 320
18.0	460	385	11	19 518 450
18.0	600	530	11	19 518 600
20.0	230	155	11	19 520 200
20.0	320	245	11	19 520 320
20.0	460	385	11	19 520 450
20.0	600	530	11	19 520 600
22.0	230	155	11	19 522 200
22.0	320	245	11	19 522 320
22.0	460	385	11	19 522 450
22.0	600	530	11	19 522 600
24.0	230	155	11	19 524 200
24.0	320	245	11	19 524 320
24.0	460	385	11	19 524 450
24.0	600	530	11	19 524 600
26.0	230	155	11	19 526 200
26.0	320	245	11	19 526 320
26.0	460	485	11	19 526 450
26.0	600	530	11	19 526 600

Ø mm	L1 mm	L2 mm	Ø de queue	Code
28.0	230	155	11	19 528 200
28.0	320	245	11	19 528 320
28.0	460	385	11	19 528 450
28.0	600	530	11	19 528 600
30.0	230	155	11	19 530 200
30.0	320	245	11	19 530 320
30.0	460	385	11	19 530 450
30.0	600	530	11	19 530 600
32.0	230	155	11	19 532 200
32.0	320	245	11	19 532 320
32.0	460	385	11	19 532 450
32.0	600	530	11	19 532 600
34.0	230	155	11	19 534 200
36.0	230	155	11	19 536 200