PS2-Y ABC RINA

ANAFGROUP

Pression stockée	Poudre	2 kg

Plages de température
-30°C + 60°C

S

CE 0029 P.E.D. 2014/68/EU

CORPS — ALUMINIUM

Corps en alliage d'aluminium sans soudure, profond et tiré, assure un jointement maximal et, grâce à son poids léger, une manipulation parfaite. Peint extérieurement avec une résine polyester.

VANNE — Résine d'acétalyc

Vanne à levier de préhension actionnée par un bouton avec corps en aluminium, assurant une protection parfaite contre la corrosion. Le manomètre à choc est équipé d'une vanne anti-retour pour permettre le contrôle de la pression et d'un filtre sphéroïde pour protéger les pièces sensibles.

AGENT EXTINCTEUR

Poudre extinctrice sèche polyvalente ABC, certifiée selon EN 615.

PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

EMBALLAGE

Boîte en carton de 4 pièces, robuste et adaptée au transport.





Configuration	●Standard	○Sur demande

EMBALLAGE



●Boîte pré-formée en une pièce 1 PZ. PS2-Y



○Boîte en carton blanc en une pièce

Support



●CORPS SUPPORT PS2-Y



●JOINT SUPPORT PS2-Y NATURE



○SUPPORT PS2-Y PEINTÉ


CARACTÉRISTIQUES ADDITIONNELLES



○Sérigraphie en deux couleurs

Données techniques

NOTATIONS DE FEU	13A 89B C	
CHARGE	2 kg ± 5%	
MATÉRIAU	Alliage d'aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Dessin profond
	Peinture externe	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	480H
AGENT EXTINCTEUR	POUDRE ABC A32	
PROPULSANT	N2 + He	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 12 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	11 bar
	Pression de service à 20 °C	9 bar
	Pression de service à -30 °C	6 bar
DIMENSIONS	Hauteur générale	379 mm
	Diamètre extérieur de la bouteille	108 mm
POIDS	Vide / Chargé	0,56 kg / 2,56 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	4 pièces boîte en carton
	Taille de la boîte (L x l x h)	240 x 245 x 405 mm
	Poids par carton	11 kg
	Palette	60 cartons
	Taille de la palette (L x l x h)	800 x 1200 x 1764 mm
	Volume de la palette	1,68 m3
	Poids par palette (net/gros)	655 kg / 675 kg

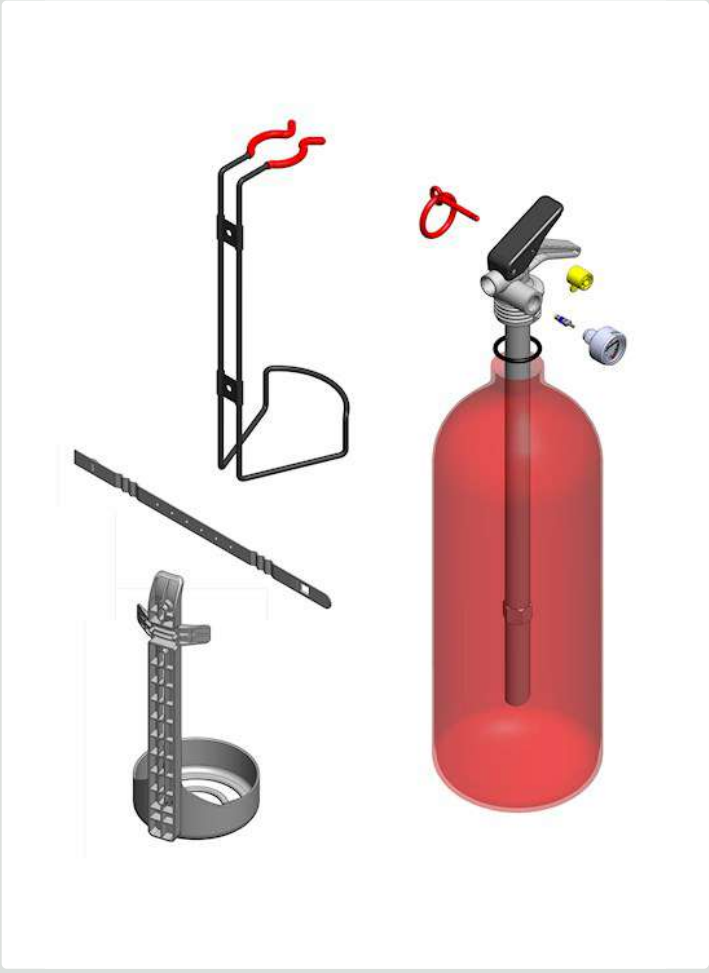

Liste des pièces détachées

Description	Code
MANOMETRE	00.652A.4900.10K0
O-RING 25,00 × 3,00	00.652A.5010.00K0
BROCHE DE SÉCURITÉ	00.652A.5020.00K0
JOINT	00.652A.5030.VEK0
LEVIER NOIR	00.652A.6050.00K0
SUPPORT	00.682B.2500.00K0
BANDE DE SUPPORT	00.682B.2510.00K0
Support de transport	00.800B.2961.00K0
TUBE DIP	00.800B.5900.00K0
ENSEMBLE DE VALVE SANS MANOMÈTRE DE PRESSION AVEC NIVEAU	00.800B.8505.01K0