
Informations sur le produit

71 82 950

Coupe-treillis

- Puissance de coupe avec une dureté max. de 48 HRC
- Tranchants robustes trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
- Butoir forgé avec amortisseur confortable
- Accès facilité grâce à la forme très plate de la zone tête/charnière
- Gaines multimatières bicolores antidérapantes et robustes
- Réglage précis (12 positions) par vis excentriques
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Tête coupante vissée, interchangeable

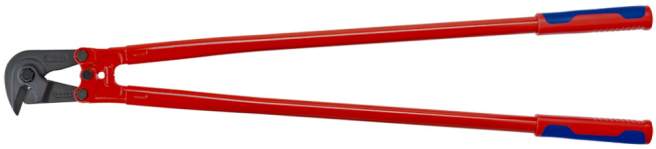

Informations générales	
Réf.	71 82 950
EAN	4003773066798
Finition	grise atramentisée
Poignées	avec poignées multimatières
Poids	4 110 g
Dimensions	950 x 180 x 40 mm
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques	
HRC 19	Ø 11 mm
HRC 40	Ø 9 mm
HRC 48	Ø 6 mm
Longueur des tranchants mm	44 mm
Épaisseur de la tête	40 mm


Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs

KNIPEX Quality – Made in Germany







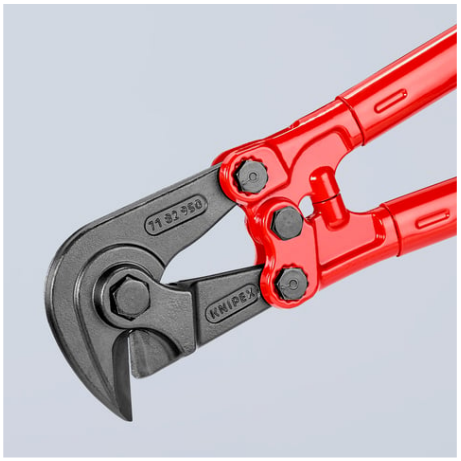








KNIPEX
71 82 950