
Scies trépans BiMétal HSS-Co 8%


00450 SCHILL



DETAILS :

HSS-Co BiMétal acier à 8% de cobalt
Profondeur : 38 mm

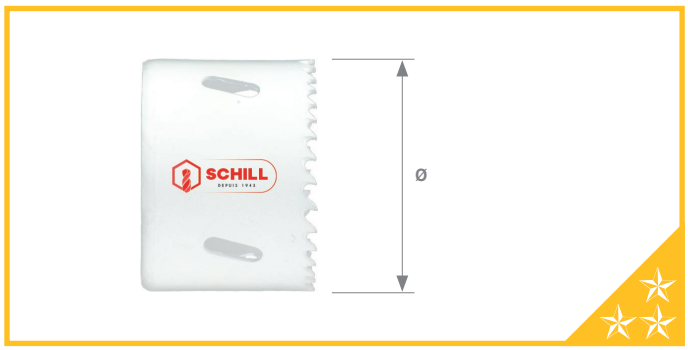



CARACTÉRISTIQUES :

- Les dents ont deux tailles différentes alternées suivant un pas alterné Vario 4-6 pour optimiser la qualité de coupe :
- La structure bimétal donne l'avantage des dents taillées dans un acier (M42) plus dur, différent de l'acier du corps de la scie. Les dents restent affûtées plus longtemps
- La base de la cloche est fabriquée dans un acier plus épais que les bords, évitant une déformation de la scie et offrant une meilleure tenue du filetage pour l'arbre de montage

UTILISATIONS :

- Pour le perçage des tôles en métaux courants, bois, agglomérés, plâtre
- Pour le perçage des métaux : lubrification conseillée et profondeur max. 20 mm
- Vitesse de rotation : voir tableau page 137

Ø mm	Ø pouce	Code	
14	9/16"	0045014*	Arbre No 2 - 4 - 10 - 12
16	5/8"	0045016	
17	11/16"	0045017	
19	3/4"	0045019	
20	25/32"	0045020	
21	13/16"	0045021	
22	7/8"	0045022	
24	15/16"	0045024	
25	1"	0045025	
27	1 1/16"	0045027	
28	1 3/32"	0045028	
29	1 1/8"	0045029	
30	1 3/16"	0045030	
32	1 1/4"	0045032	Arbre No 6 - 8 - 10 - 12
33	1 5/16"	0045033	
35	1 3/8"	0045035	
37	1 7/49"	0045037	
38	1 1/2"	0045038	
40	1 9/16"	0045040	
41	1 5/8"	0045041	
43	1 11/16"	0045043	
44	1 3/4"	0045044	
46	1 13/16"	0045046	
48	1 7/8"	0045048	
51	2"	0045051	
52	2 1/16"	0045052	

Ø mm	Ø pouce	Code	
54	2 1/8"	0045054	Arbre No 6 - 8 - 10 - 12
57	2 1/4"	0045057	
59	2 5/16"	0045059	
60	2 3/8"	0045060	
64	2 1/2"	0045064	
65	2 9/16"	0045065	
67	2 5/8"	0045067	
68	2 11/16"	0045068	
70	2 3/4"	0045070	
73	2 7/8"	0045073	
76	3"	0045076	
79	3 1/8"	0045079	
83	3 1/4"	0045083	
86	3 3/8"	0045086	
89	3 1/2"	0045089	
92	3 5/8"	0045092	
95	3 3/4"	0045095	
98	3 7/8"	0045098	
102	4"	00450102	
105	4 1/8"	00450105	
108	4 1/4"	00450108	
111	4 3/8"	00450111	
114	4 1/2"	00450114	
121	4 3/4"	00450121	
127	5"	00450127	
133	5 1/4"	00450133	

Ø mm	Ø pouce	Code	
140	5 1/2"	00450140	Arbre No 6 - 8 - 10 - 12
146	5 3/4"	00450146	
152	6"	00450152	
160	6 1/3"	00450160	
165	6 1/2"	00450165	
168	6 2/3"	00450168	
178	7"	00450178	
200	7 7/8"	00450200	
210	8 1/4"	00450210	

*dans la limite des stocks disponibles